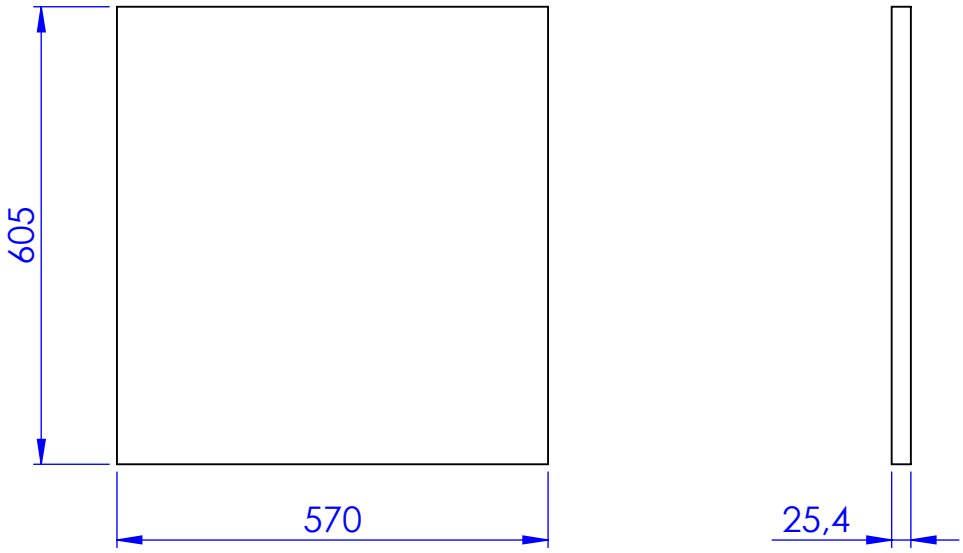

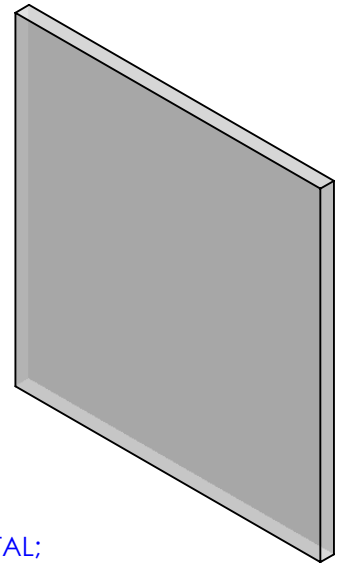

NOTAS:

1. CARACTERÍSTICAS:
   1. VISOR EM POLICARBONATO LEXAN MARGARD MR10 CRISTAL;
   2. RESISTÊNCIA AO IMPACTO ACIMA DE 200 VEZES A DO VIDRO TEMPERADO;
   3. PROTEÇÃO UV EM UMA DAS FACES.
2. APLICAÇÃO: JANELA LATERAL DE CORRER DAS LOCOMOTIVAS DASH 9W;
3. DIMENSÕES EM mm.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	AUT.	DATA
0	E	EMISSÃO INICIAL		JULISMAR				10/03/21

REVISÕES

T.E.–TIPO DE EMISSÃO (A) PRELIMINAR (B) P/ APROVAÇÃO (C) P/ CONHECIMENTO (D) P/ COTAÇÃO (E) P/ CONSTRUÇÃO (F) CONF. COMPRADO (G) CONF. CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

VALE

ENGENHARIA DE FERROVIA SUDESTE

CLASSIFICAÇÃO

PROJETO

N° DO PROJETO

N° DA SE

PROJETO DETALHADO
FERROVIA GERAL – EFVM
OFICINA DE LOCOMOTIVAS
VISOR DE POLICARBONATO DA JANELA DE CORRER

ESCALA	N° CONTRATADA	N° VALE	REVISÃO
1:10		EFVM–LO–DAW–DST–00003	0

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
COR N. 8	0,05
WHITE	0,1
YELLOW	0,1
GREEN	0,2
CYAN	0,3
BLUE	0,4
RED	0,6
MAGENTA	0,8