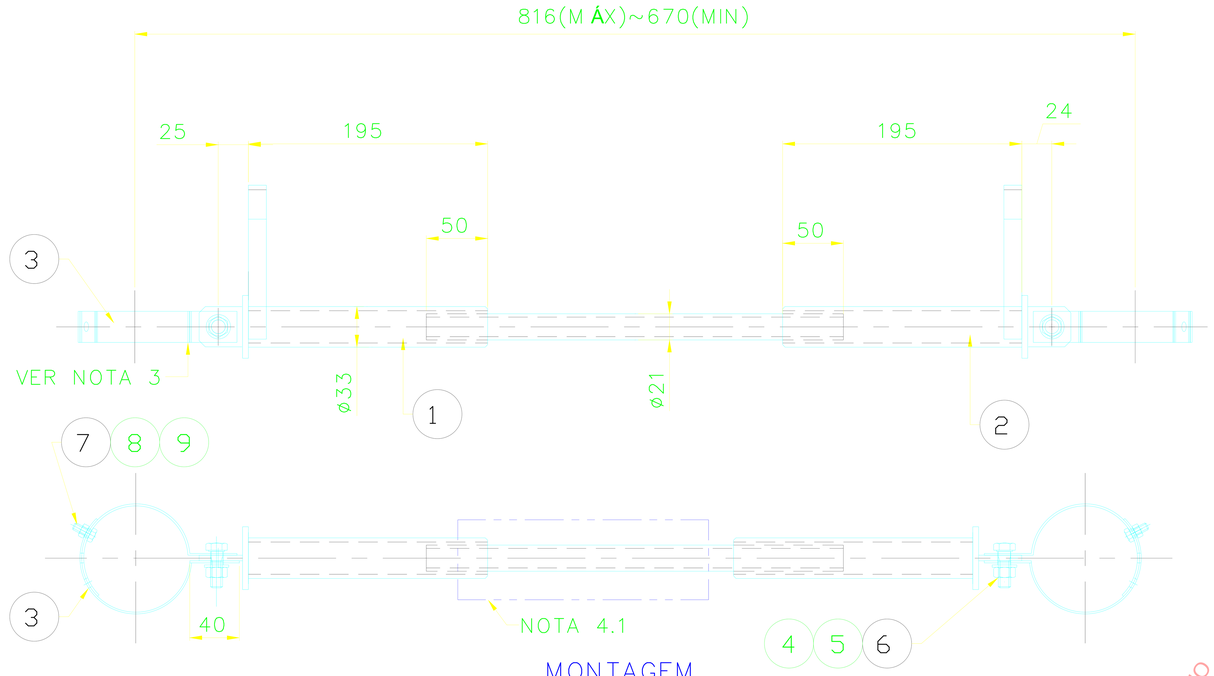

MONTAGEM

LISTA DE MATERIAL

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	OBS.	MATERIAL	PESO (kg.) UNIT.	PESO (kg.) TOTAL
1	01	PARTE 01				2,2
1.1	01	CH. 4,7 x 33 x 40		ASTM A36	0,04	0,04
1.2	01	TUBO SCH40 Ø1"x 195MM		AÇO CARBONO	0,66	0,66
1.3	01	TUBO SCH40 Ø1/2" x 340MM		AÇO CARBONO	1,3	1,3
1.4	01	CH. 4,7 x 50 x 50		ASTM A36	0,1	0,1
1.5	01	CH. 4,7 x 15 x 200			0,1	0,1
2	01	PARTE 02				1,32
2.1	01	TUBO SCH40 Ø1"x 195MM		AÇO CARBONO	0,66	0,66
2.2	01	CH. 4,7 x 50 x 50		ASTM A36	0,1	0,1
2.3	01	CH. 4,7 x 33 x 40		ASTM A36	0,04	0,04
2.4	01	CH. 4,7 x 15 x 200		ASTM A36	0,1	0,1
3	02	CH. 3,2 x 25 x 224		ASTM A36	0,21	0,42
4	02	PARAFUSO CAB. SEX. M10x30MM		AÇO	–	–
5	04	ARRUELA A10		AÇO	–	–
6	02	PORCA SEX. M10		AÇO	–	–
7	02	PARAF. CAB. SEXT M6 x 15		AÇO	–	–
8	02	ARRUELA DE PRESSÃO A6		AÇO	–	–
9	02	PORCA SEXT. M6		AÇO	–	–

PESO TOTAL: 3,32 Kg

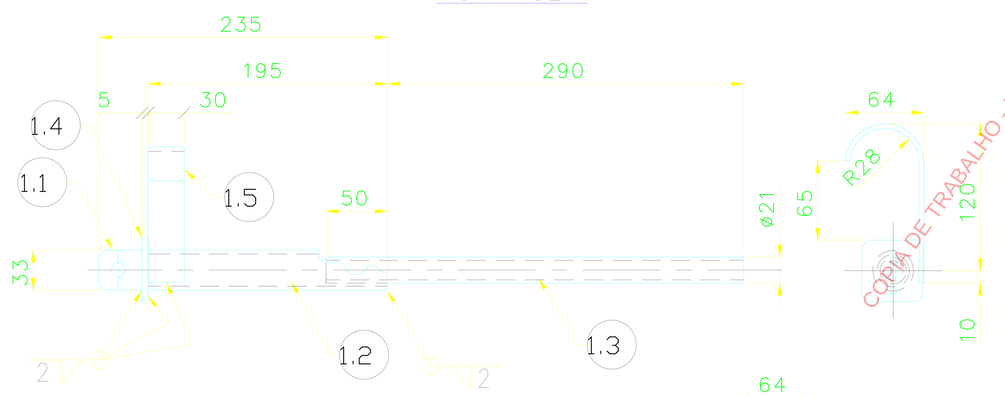

ITEM 1

CÓPIA DE TRABALHO - USO INTERNO

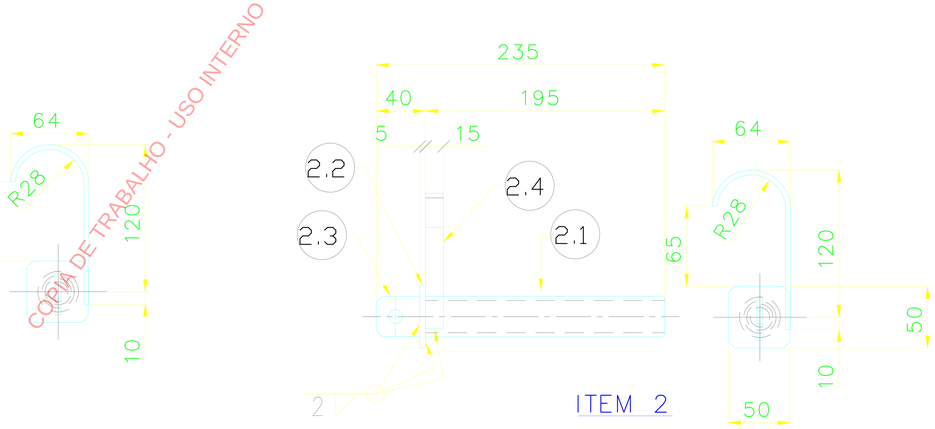

ITEM 2



ITEM 1.5 E 2.4



ITEM 1.4 E 2.2



ITEM 1.1 E 2.3

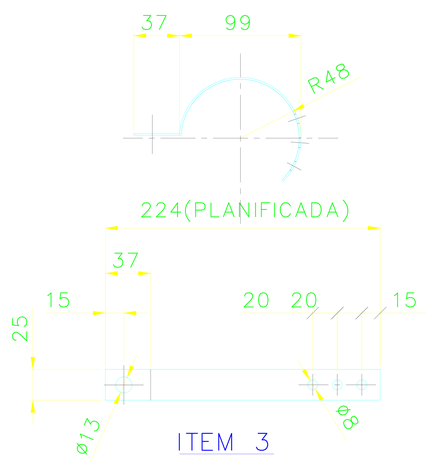

ITEM 3

NOTAS

1. TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETRO (mm).
2. SOLDA SEGUNDO NORMA AWS D1.1 ELETRODO E-7018.
3. ELIMINAR QUINAS VIVAS COM CHANFROS DE 0,5x45°.
4. PINTURA COR: VERMELHO SEGURANÇA 5 R 4/14, CONFORME ESPECIFICAÇÃO VALE Nº EG-M-402.
   4.1. INDICAR PONTOS DE PEGA COM COR VERDE SEGURANÇA 10 GY 6/6, ONDE INDICADO NA MONTAGEM.

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
COR N. 8	0,05
WHITE	0,1
YELLOW	0,1
GREEN	0,2
CYAN	0,3
BLUE	0,4
RED	0,6
MAGENTA	0,8

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	AUT.	DATA
0	G	PARA CONSTRUÇÃO	LSM	LSM	PE	CR	CR	17/06/2024

REVISÕES

T.E.-TIPO DE EMISSÃO (A) PRELIMINAR (B) P/ APROVAÇÃO (C) P/ CONHECIMENTO (D) P/ COTAÇÃO (E) P/ CONSTRUÇÃO (F) CONF. COMPRADO (G) CONF. CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

VALE

ENGENHARIA PORTO SUDESTE

CLASSIFICAÇÃO: USO INTERNO

PROJETO: REVISAR E CADASTRAR DESENHOS E DOCUMENTOS

Nº DO PROJETO: –

Nº DA SE: SE-NO-93612/24

PROJETO DETALHADO
AREA GERAL DE TUBARÃO – GERAL
DISPOSITIVO DE INTERDIÇÃO DE ACESSO
ISOLA ESCADA MARINHEIRO – DETALHES

ESCALA	Nº CONTRATADA	Nº VALE	REVISÃO
1:5	–	3000TU-M-70980	0

PE-G-603_Rev_8 (A3)