


LISTA DE MATERIAL					
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	PESO (Kg)	OBS.
				UNIT.	TOTAL
1	1	ENCAMISAMENTO		-	33,61
1	01	CH. 6,35 x Ø70	ASTM A36	33,61	-
2	01	CH. 6,35 x 309 x 1608 (RESERVADO)	ASTM A36	8,98	-
				24,73	24,73
					CHAMARRA

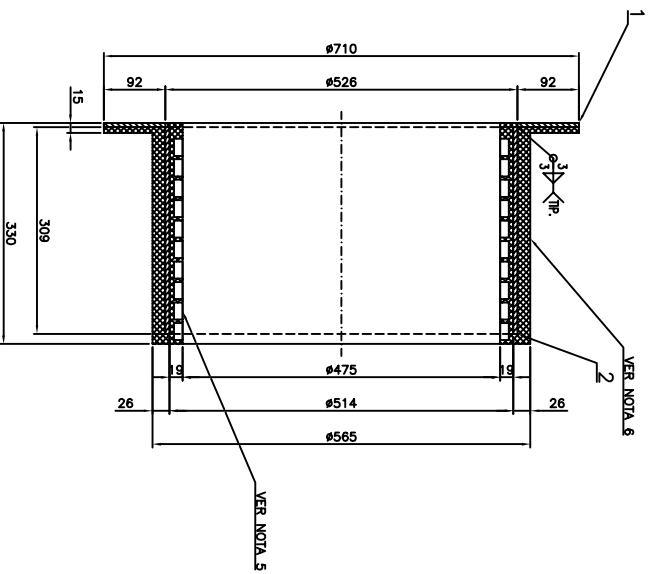

NOTAS

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETRO, E.A.;
- 2 - SOLDAS CONF. NORMA AWS D1.1, ELETRODO E-7018
- 3 - ESQUETRILHAR AS REBARBAS DE CORTE E LAMINAÇÃO.
- 4 - LISTA DE MATERIAIS PARA OIT CONJ. EXCUTIVE OIT CONJUNTOS.
- 5 - A PARTE INTERNA DEVERÁ SER REVESTIDA COM CERMAM (BORRACHA SINTÉTICA E C/ PASTILHAS DE CERMAM) MODELO DETALHADO OU SIMILAR.
- 6 - A PARTE EXTERNA DEVERÁ SER REVESTIDA SEMENTE COM BORRACHA LISA.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	PROJ. DES.	VER.	PROJ. AUT.	DATA
01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06



ENGENHARIA E GESTÃO DE ATIVOS DE USINA
CORREDOR SUL - COMPLEXOS VARGEM GRANDE

CLASSIFICAÇÃO
RESTRIÇÃO

PROJETO
MODIFICAÇÕES E MELHORIAS CORREDOR SUL

Nº DO PROJETO

Nº DA SE

FABRICAÇÃO
VARGEM GRANDE/MOAGEM

TÍTULO DO DESENHO

ENCAMISAMENTO

ESCALA
1:5

Nº CONTRAVALIA

Nº VÁLE

2023VG-M-

REVISÃO

0

01

02

03

04

05

06

PR-E-022 ANEXO D (A3)