

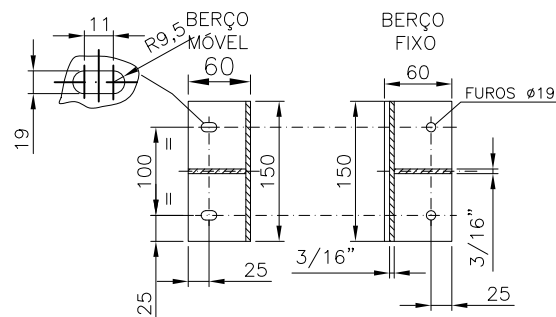
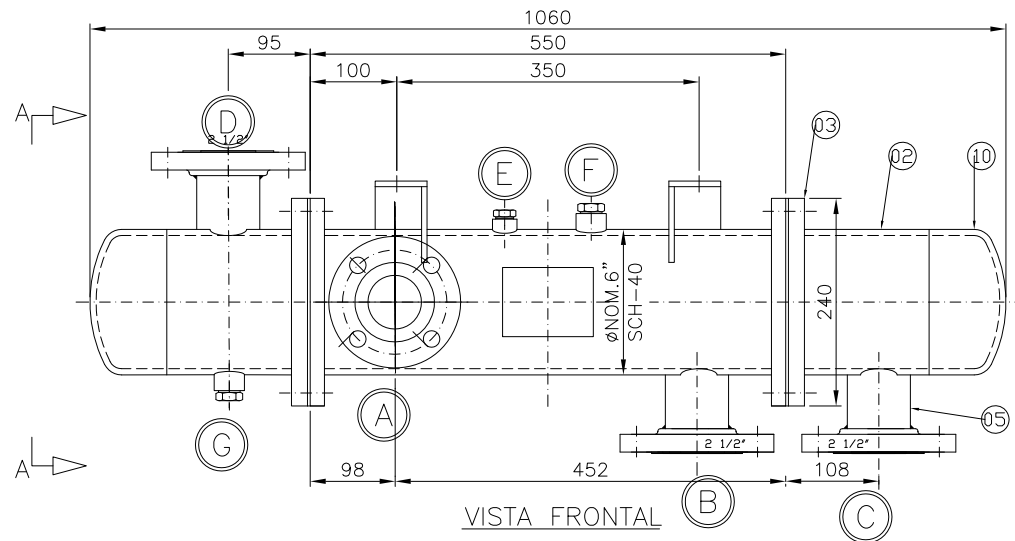


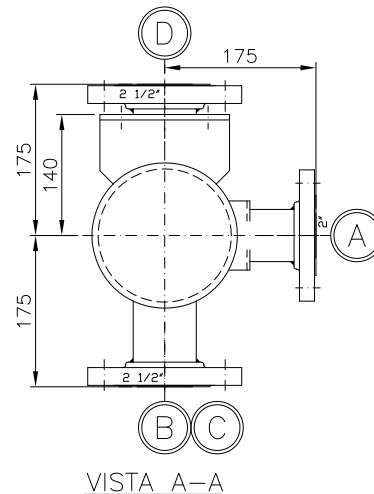


DETALHE DOS PÉS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

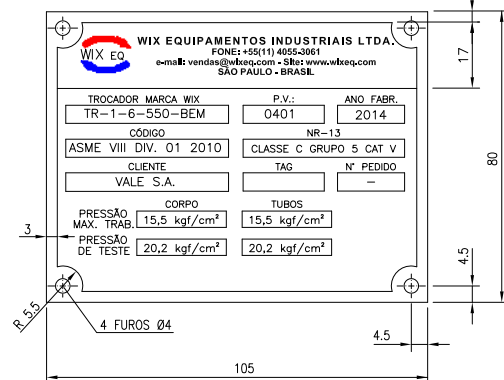

VISTA A-A



TOMADAS

TOM.	DIMENS.	CLASSE	PESCOÇO	SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO	QTE.
A	ØNOM.2"	#150	SCH-40	ENTRADA LADO DOS TUBOS	FLANGE SO RF ASME B16.5	1
B	ØNOM.2.1/2"	#150	SCH-40	SAÍDA LADO DOS TUBOS	FLANGE SO RF ASME B16.5	1
C	ØNOM.2.1/2"	#150	SCH-40	ENTRADA LADO DO CASCO	FLANGE SO RF ASME B16.5	1
D	ØNOM.2.1/2"	#150	SCH-40	SAÍDA LADO DO CASCO	FLANGE SO RF ASME B16.5	1
E	ØNOM.1/2"	#3000	-	MANÔMETRO	MEIA LUVA NPT ASME B16.11	1
F	ØNOM.3/4"	#3000	-	VÁLVULA DE SEGURANÇA	MEIA LUVA NPT ASME B16.11	1
G	ØNOM.3/4"	#3000	-	ANODO DE ZINCO	MEIA LUVA NPT ASME B16.11	1

MATERIAIS

Nº	LADO DO CORPO	LADO DOS TUBOS
01	CORPO	A-106-B
02	CÂMARAS	A-106-B
03	FLANGES	A-285-C
04	MEIA LUVA	A-105
05	PESCOÇOS	A-106-B
06	ESTOJO	AÇO CARBONO
07	PLACA DE IDENT.	ALUMÍNIO
08	ESPELHOS	D-171-464
09	TUBOS DO FEIXE	B-111-706
10	CAP	A-234-WPB-07
11	ESPACADORES	COBRE
12	CHICANAS	LATÃO
13	JUNTAS	BORRACHA NBR

NOTAS GERAIS

1	TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS SALVO INDICADO EM CONTRÁRIO.
2	SERÁ FABRICADO 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS.
3	ACABAMENTO EXTERNO: JATEAMENTO GRAU 2.1/2", UMA DEMÃO DE TINTA FUNDO ÉPOXI, NA AZUL SEGURANÇA
	INTERNO DOS CABEÇOTES: COM ÉPOXI ALTA ESPESSURA.

TOLERÂNCIA GERAL DE CALDEIRARIA

DIMENSÃO (mm)	TOLER. (mm)	DIMENSÃO (mm)	TOLER. (mm)	TOLER. (mm)
MAIOR QUE	ATÉ	MAIOR QUE	ATÉ	
6	30	1000	2000	±1,5
30	100	2000	4000	±1,0
100	300	4000	8000	±1"
300	1000			

TOLERÂNCIA GERAL DE USINAGEM



WIX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
 FONE: +55(11) 4051-2544
 e-mail: vendas@wixeq.com - Site: www.wixeq.com
 SÃO PAULO - BRASIL

PV-0401

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA WIX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

DES.	EWERTON	30/10/14
VERIF.	ADILSON	30/10/14
APROV.	ERIC	30/10/14

DENOMINAÇÃO TR-1-6-550-BEM
 CONJUNTO GERAL

ESCALA:	REFERÊNCIA:
S/E	-

CLIENTE VALE S.A.

Nº DE DESENHO	REV.
0401-01	0