
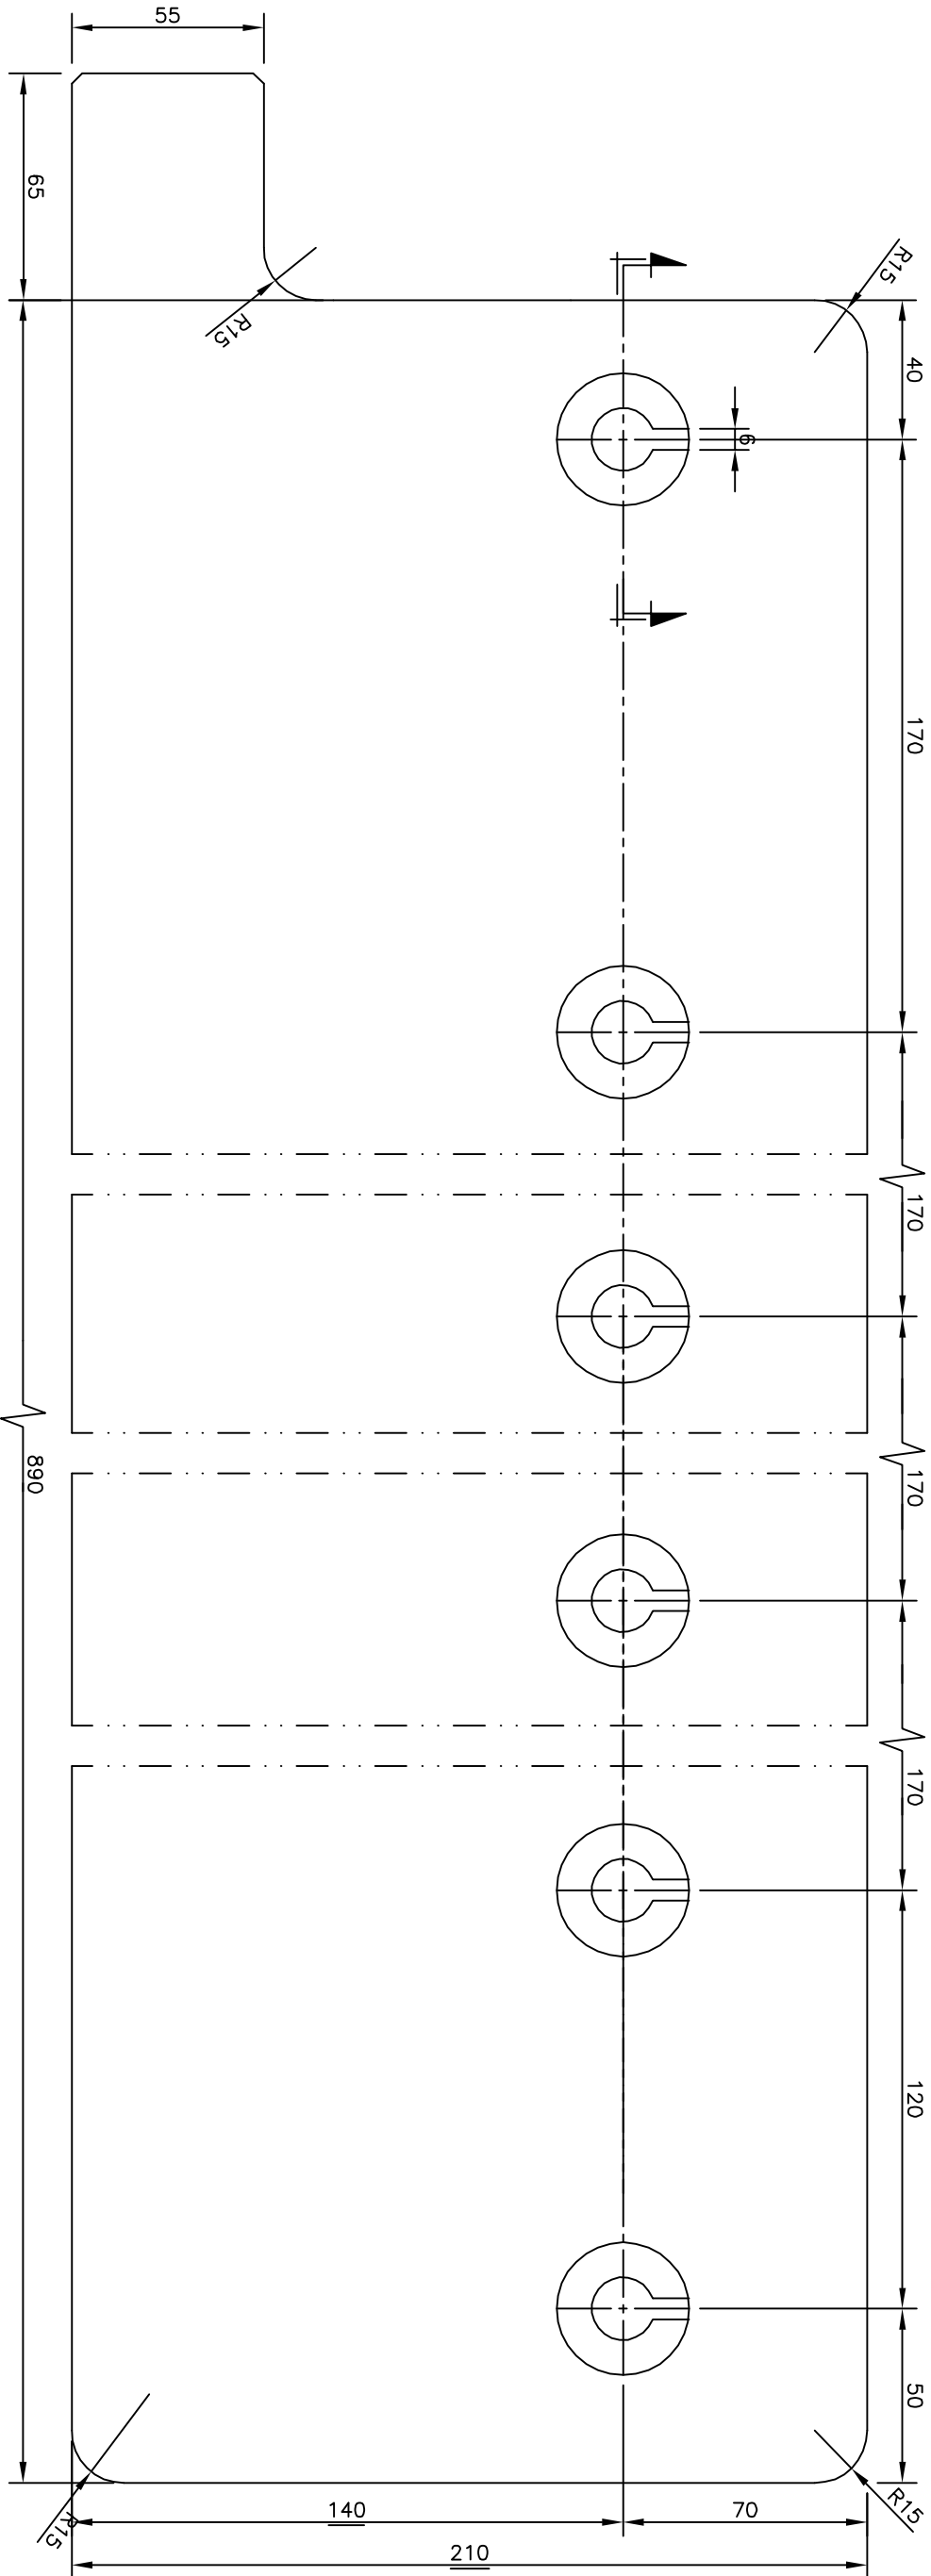



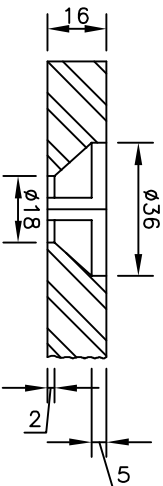

- OBS.:**
- ELIMINAR ARESTAS E QUINAS VIVAS.
 - INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA NO RECEBIMENTO.
 - APLICAR 1(UMA) DEMÃO DE PRIME ZARCÃO E 2(DUS DE TINTA COR VERMELHA

ÀS MEDIDAS SEM ESPECIFICAÇÃO DE TOLERÂNCIA, APLICAR:	
TOLERÂNCIA LINEAR	
ATÉ 6	±0,05
ATÉ 30	±0,10
ATÉ 120	±0,15
ATÉ 315	±0,20
ATÉ 1000	±0,40
ATÉ 2000	±0,60
TOLERÂNCIA ANGULAR	
ATÉ 10	±01°
ATÉ 50	±30'
ATÉ 120	±10'
ATÉ 400	±05'

1	02	CHAPA DE DESGASTE	SAE-1045 BENF.	-	-	400 HB
POS.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	CEMENTAÇÃO	TEMPERA	DUREZA
			GER. MANUT. EQUIPAMENTOS DE LINHA			
			OFICINA DE GOVERNADOR VALADARES			
REGULADORA DE LASTRO PLASSER – USP 303						
ARADO CENTRAL						
CHAPA DE DESGASTE DA BANDEIRA ESQUERDA						
	RESPONSÁVEL	ASSINATURA	DATA	ESCALA: 1:2	REV.: 02 / 08-02-2017	
LEVANTADO	VALE		02-08-1998	CÓDIGO VALE	REFERÊNCIA	
DESENHADO	NORBERTO		03-08-1998	15426242		
VERIFICADO	WILTON		27-10-2004			
APROVADO	UASCAR		04-08-1998	Nº 037	000	000 028
						FOLHA: 1/1