



1

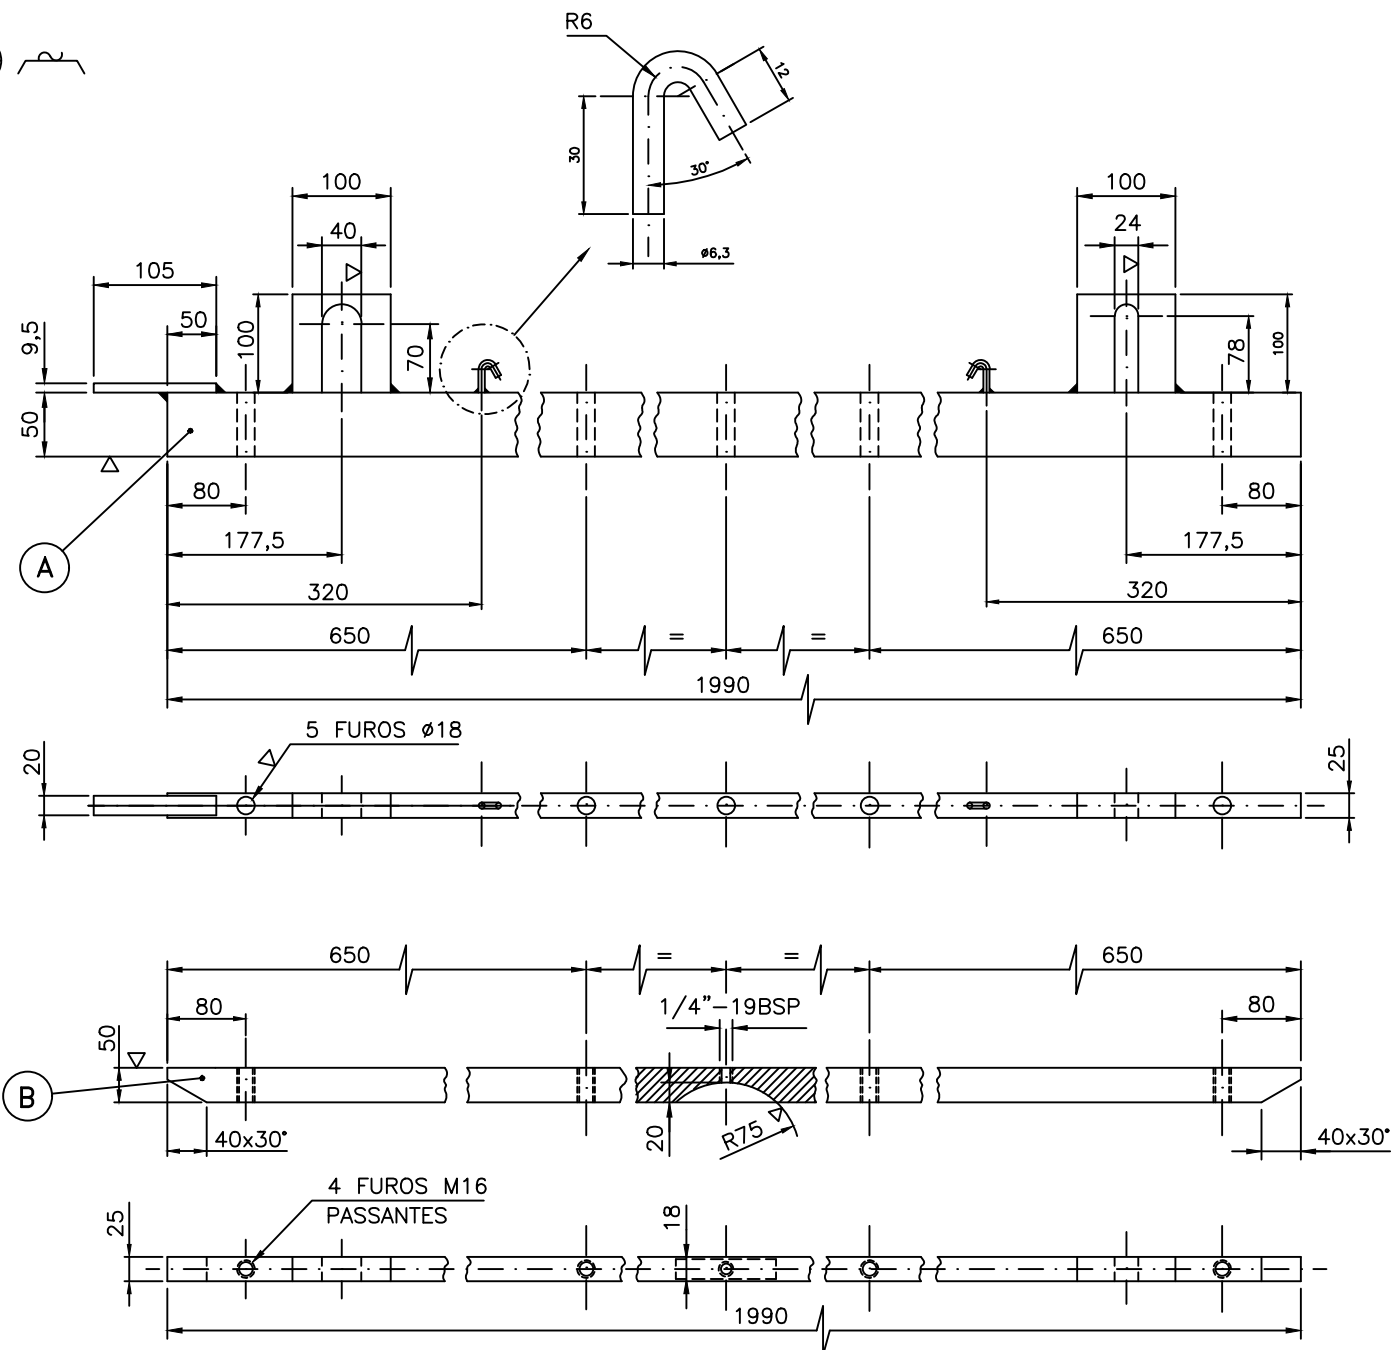

USADO EM: 2BH1, 3Q1, 4Q1 (V. NOTA 6)

ESC.: 1/5

2

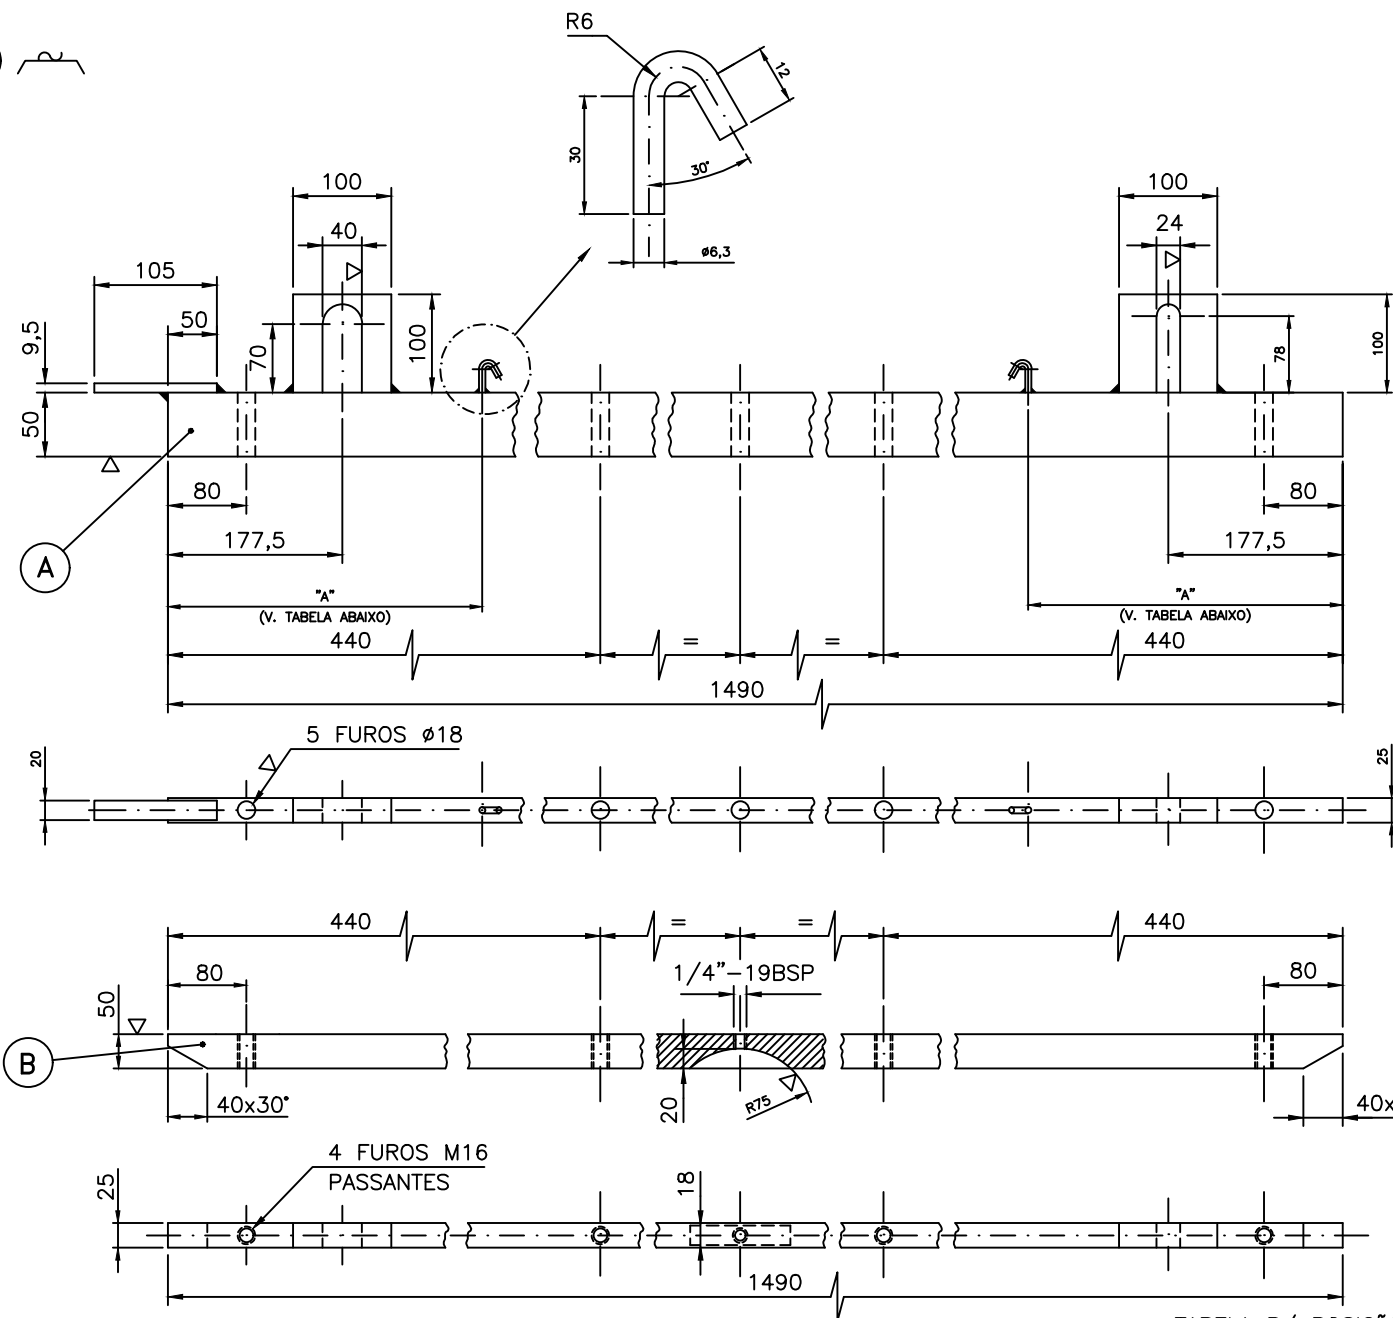

USADO EM: 3Q1, 4Q1, 5/6Q1 (V. NOTA 6)

ESC.: 1/5

TABELA P/ POSIÇÃO GANCHO	
APLICAÇÃO	"A"
3/4Q1	320
5/6Q1	250

3A

3B

5


4

1

2

ESC.: 1/2


3A

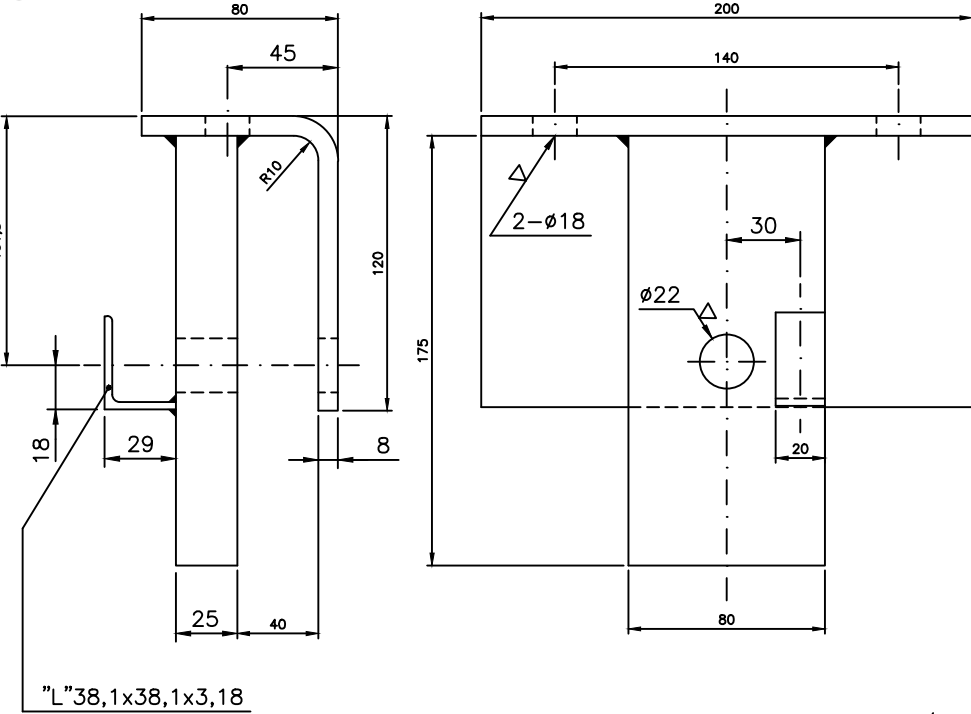

USADO EM: 1AH1, 2BH1, 3Q1, 4Q1, 7Q1

ESC.: 1/2


3B

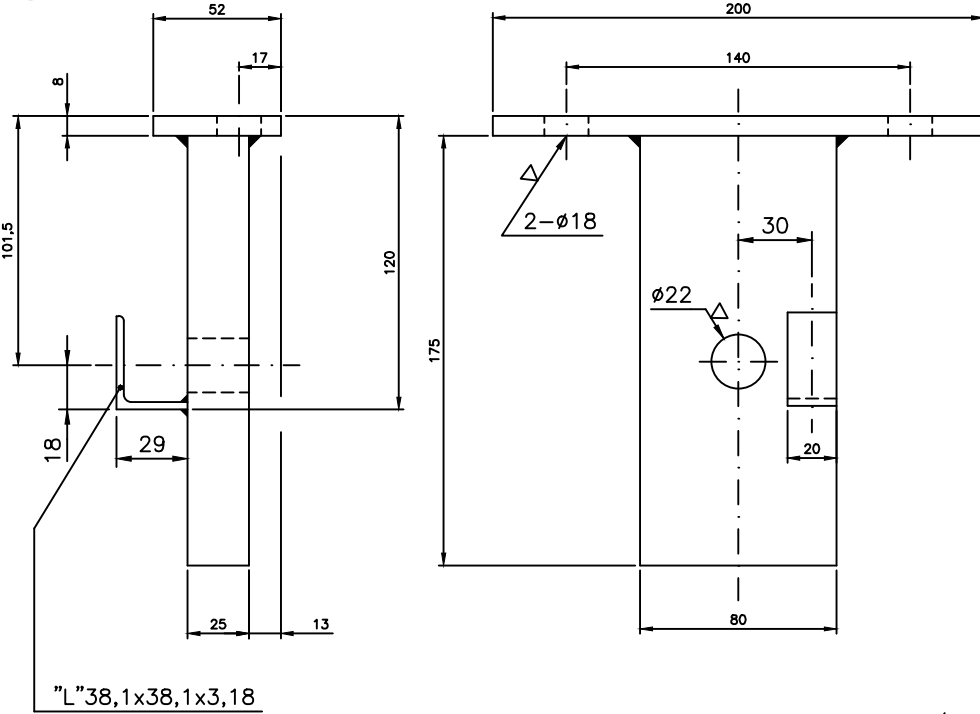

USADO EM: 5/6Q1

ESC.: 1/2


4A

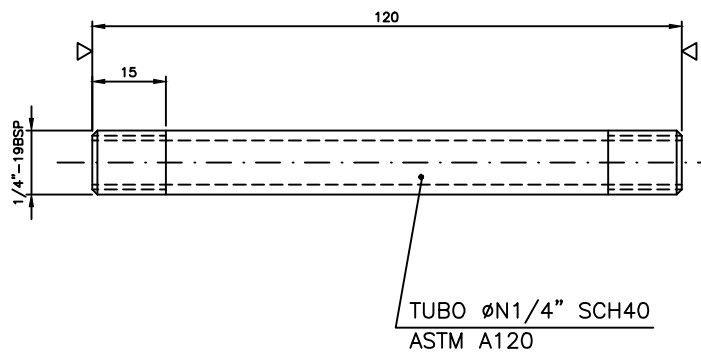

USADO EM: 1AH1, 2BH1, 5/6Q1, 7Q1


ESC.: 1/1

7

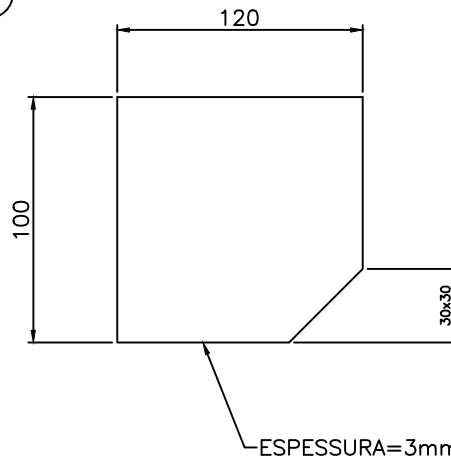

ESPESSURA=3mm

4B

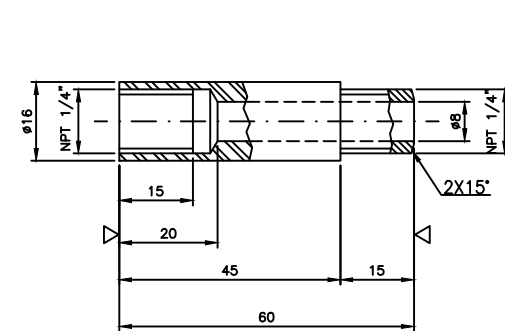

USADO EM: 3Q1, 4Q1

ESC.: 1/1

NOTAS:

- 1 - TIRAR CANTOS VIVOS.
- 2 - PROTEGER CONTRA CORROSÃO.
- 3 - AS BARRAS SELAGEM PODERÃO SER LAMINADAS OU CORTADAS COM MAÇARICO A PARTIR DE CHAPAS LAMINADAS, E NESTE CASO, SERÁ OBSERVADO O SEGUINTE:
 - a) PERPENDICULARIDADE DO CORTE A SUPERFÍCIE DA CHAPA
 - b) MORDEDURAS, REBARBAS, CAREPAS E RUGOSIDADE MAIORES QUE 0,7mm NÃO SERÃO PERMITIDAS.
 - c) EMPENO MÁXIMO EM QUALQUER DIMENSÃO <1mm.
- *4 - PARA SUPORTES E BARRAS SELAGEM ITENS 1A/B E 2A/B DO 1AH1 VER DESENHO CVRD DX116-07-031.
- 5 - AÇO ACF 633 FORJADO COM REDUÇÃO DE ÁREA MÍNIMA DE 5:1, DESGASEIFICADO À VÁCUO, NORMALIZADO, TEMPERADO E REVENIDO PARA DUREZA DE NÚCLEO 260-300 HB, RT 85-100 kgf/mm2, A APROXIMADO 25%, Z APROXIMADO 42% E IMPACTO MÍNIMO DE 80 JOULES. SUPERFÍCIE TRATADA PARA 50/55 HRC NUMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8MM. CERTIFICAR LÍQUIDO PENETRANTE, DUREZA, CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.
- 6 - O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER AS BARRAS FORJADAS SEMPRE DEVIDAMENTE MONTADAS NO CABIDE EM AÇO CARBONO, OBRIGATORIAMENTE SEMPRE QUE A AQUISIÇÃO SEJA DA SELAGEM COMPLETA.

	7		122	144	144		CHAPA DE VEDAÇÃO PARA BARRA DE SELAGEM SUPERIOR	ASTM A-570
71013050.1	6	368	488	576	576		PARAF. CAB. SEXT. M16x40 DIN933	DIN267-5.6
00037242.5	5	184	244	288	288	352	PINO	SAE 1020
15218534	4B			288	288		TUBO - BARRA Ø16 x 60	SAE 1020
00107227	4A	184	244			50	TUBO	INDICADO
	3B					352	SUPORTE	SAE 1020
82570930.6	3A	184	244	288	288	272	SUPORTE	SAE 1020
00063811.4	2B	*		60	60	176	BARRA DE SELAGEM	V. NOTA 5
00063810.6	2A	*		60	60	176	SUPORTE DA BAR. SELAGEM	SAE 1020
00063813.0	1B	*	122	84	84		BARRA DE SELAGEM	V. NOTA 5
00063812.2	1A	*	122	84	84		SUPORTE DA BAR. SELAGEM	SAE 1020
CÓDIGO	ITEM	AH1	BH1	3Q1	4Q1/5/6Q1	7Q1	DESCRIÇÃO	MATERIAL

CVRD-DIPE

USINAS DE PELOTIZAÇÃO 1 @ 7

QUEIMA

FORNO

BARRAS DE SELAGEM, SUPORTE, TUBO E PINO

DETALHES

ESC. INDICADAS		USADO EM: INDICADO	
DES. REF.:			
VER 1:	DATA:	DES. FABRIC.:	TU1.452.0001
VER 2:	DATA:	8051PZ-M-00137	FOLHA
ASS.	APROV.:	DATA:	

CVRD DX216-07-006 851P-27-10014