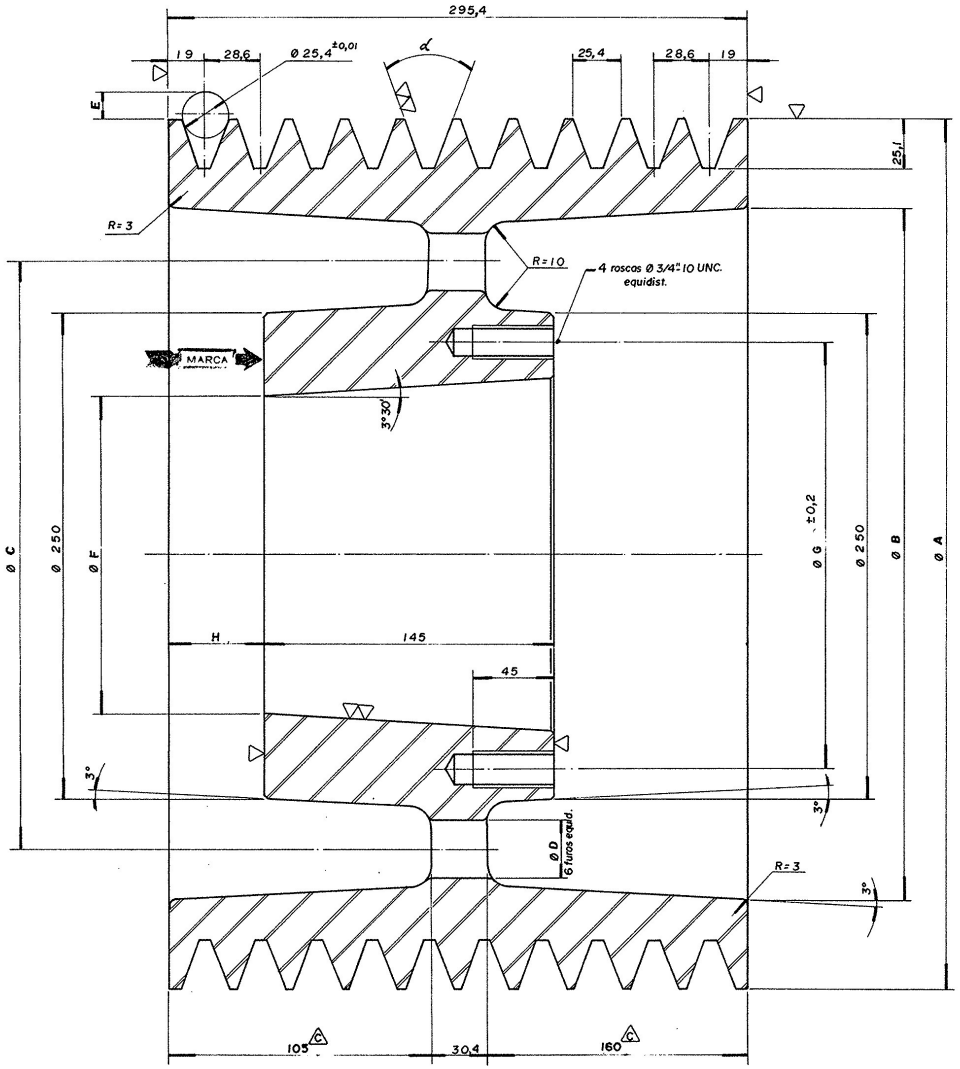

BOMBA	ITEM	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	α ± 15'	F	G	H	USAR BUCHA 10487
	1	450	362	306	30	14,8	40°	162	220	50,4	
	2	410	322	—	—	14,8	40°	"	"	"	
	3	480	390	320	30	14,8	40°	"	"	"	
6345/46	4	380	292	—	—	14,8	38°	147	205	22	ITEM B 26
	5	400	312	—	—	14,8	40°	"	"	"	
	6	410	322	—	—	14,8	40°	"	"	"	
BP1430CN27 a 29	7	350	262	—	—	14,8	38°	147	205	22	Item B-26
BP1440CN01 a 04	8	515	427	338,5	30	14,8	40°	147	205	51	

NOTAS

1. MATERIAL : FERRO FUND. NODULAR ASTM A536 Gr. 80-55-06
   DUREZA MÍNIMA EXIGIDA 200 BRINELL
2. TOLERÂNCIAS PARA DIMENSÕES SEM INDICAÇÃO: DIN 7168 Gr. MÉDIO / DIN 1685 GTB 17.
3. ÁREAS USINADAS: PROTEGER COM TECTYL 506 OU SIMILAR.
4. FAZER BALANCEAMENTO DINÂMICO EM DOIS PLANOS DE CORREÇÃO CONFORME NORMA ISO 1940, GRAU DE QUALIDADE - Q = 6,3.
   ROTAÇÃO DE TRABALHO = 1 200 Rpm.
   Obs: O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DO BALANCEAMENTO.
5. ELIMINAR ARESTAS CORTANTES.

Chanfros não cotados são de 2 x 45°

RUGOSIDADE MÁXIMA Ra EM µm. (6,3 / 3,2)

A2

ITEM	Quant	DENOMINAÇÃO	MATERIAL E DIMENSÕES	PESO Kg.
—	—	POLIAS MOTORAS	Fe fund. NODULAR (ver nota 1)	

CIA. VALE DO RIO DOCE
DEPARTAMENTO DAS MINAS

DESCRIÇÃO: **POLIAS MOTORAS (10 CANAIS 8V)**
Nº DA PEÇA:
APLICAÇÃO: BOMBAS DE POLPA

PROJ. | CONF: | DATA 28-02-83 | REV 0 A B
DES. | VISTO | Nº EMITENTE 10469 | Nº CVRD DFBA-0001-09-0005-0154
DES. ISRAEL | APROV:
COP: | ESC: 1:2

SEEBLA - Serviços de Engenharia Emílio Baumgart Ltda.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	ASS.	RESP.
C	Inclusão Item 4,5,6	25-10-96		F.Xavier
B	Inclusão item 3 - modif. material	23-06-88		ILDEU
A	Inclusão item 2 e modif. nota 2	28-06-85		J.Francisco
0	Emissão inicial (medidas fornecidas)	28-02-83		F. Xavier.

DIN 7168 — TOLERÂNCIAS : ADMISSÍVEIS PARA DIMENSÕES SEM INDICAÇÃO —

DE / ATÉ	0,5 / 3	3 / 6	6 / 30	30 / 120	120 / 315	315 / 1000	1000 / 2000	2000 / 4000	4000 / 8000	8000 / 12000	12000 / 16000	16000 / 20000
PRECISA	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	—	—	—	—
MÉDIA	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5	±6
GROSSA	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8
MUITO GROSSA	—	±0,5	±1	±1,5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12

PARA ESTE DESENHO É APLICÁVEL O GRAU DE PRECISÃO: MÉDIO

NOTA: As peças fornecidas à C. V. R. D. deverão ter o nome ou marca do fabricante quando e no lugar indicado " MARCA "