

TTBFA...3




Os Contra Recuos da linha TTBFA são equipamentos desenvolvidos pela Tec Tor[®] visando disponibilizar ao mercado uma solução nacional, capaz de atender altas solicitações de torque em ambientes agressivos, a custo reduzido de aquisição. Sua construção é feita de forma simétrica, permitindo a instalação em qualquer sentido de rotação, quando fornecido sem tampa CH. Os braços de torque, em viga (I), são fixados nos conjuntos de travamento através de pinos em aço inox, garantindo uma simples montagem e desmontagem bem como a distribuição da carga uniforme.

Tipo:
Rolo Rampa/Contra Recuo


Lubrificantes:
Núcleo: Óleo
Vedação: Graxa

Como encomendar:


Modelo → **Braço** → **Tipo de tampa** → **Visor nível de óleo**
TTBFA 220-3 BR2000 CH T

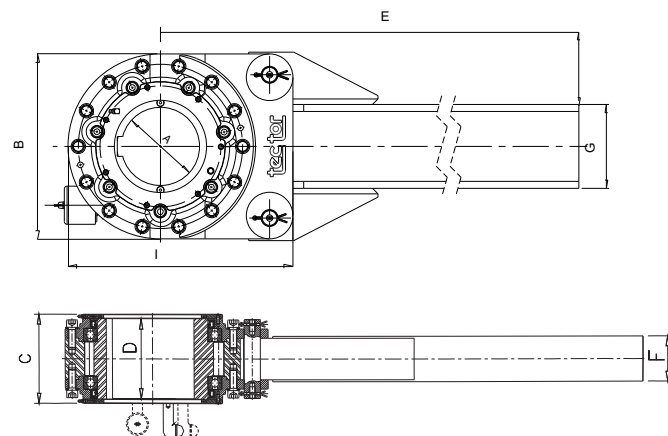

TTBFA sem tampa CH

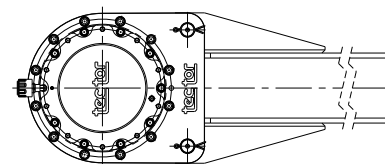

TTBFA com tampa CH

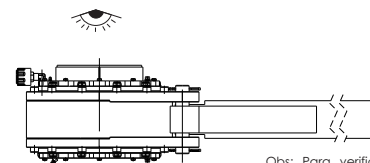

Obs: Para verificar o sentido de giro da peça, o observador deverá se posicionar na frente do equipamento (Conforme ilustração) e verificar se o eixo de instalação do contra recuo gira no sentido Horário ou Anti-Horário.


MODELO	TORQUE NOMINAL N.m	RPM Máximo	Furo Máx. A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	PESO CABEÇA [kg]	PESO BRAÇO [kg]
TTBFA 90-3	14.000	280	90	250	140	112	909	70	102	165	304	40	25
TTBFA 115-3	17.300	210	115	295	151	124	1284	86	152	200	366	60	30
TTBFA 150-3	26.500	180	150	343	176	149	1428	91	152	212	403	75	55
TTBFA 180-3	37.000	150	180	382	202	174	1677	98	178	234	450	115	80
TTBFA 200-3	70.500	135	200	433	233	205	1849	106	203	266	543	200	120
TTBFA 220-3	100.500	110	220	476	257	223	2000	140	299	290	577	265	150
TTBFA 240-3	150.000	105	240	553	297	258	2146	140	350	363	699	385	160
TTBFA 260-3	195.000	90	260	604	306	266	2294	144	393	346	750	510	195
TTBFA 280-3	240.000	85	280	646	343	302	2380	140	420	393	799	630	235
TTBFA 315-3	280.000	80	315	756	352	312	2449	159	451	405	849	840	285
TTBFA 360-3	360.000	75	360	820	371	335	2563	162	480	425	920	1100	325
TTBFA 400-3	410.000	70	400	870	371	335	2800	178	508	425	1050	1500	500
TTBFA 450-3	600.000	65	450	940	433	393	3480	190	530	496	1145	1950	600

Nota: Canal de chaveta poderá ser fornecido na Norma Agma ou DIN ou ainda conforme especificação do cliente.


* O comprimento do braço pode ser produzido sob medida.


Trava Top e parafuso fazem parte do fornecimento, quando fornecido com tampa CH.

Opções de Visor

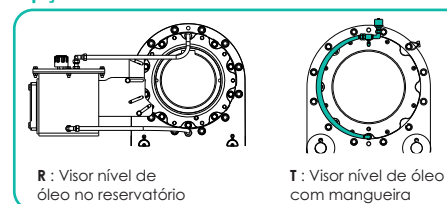

Opções de Tampa

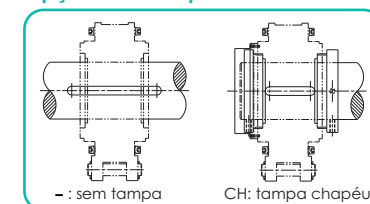


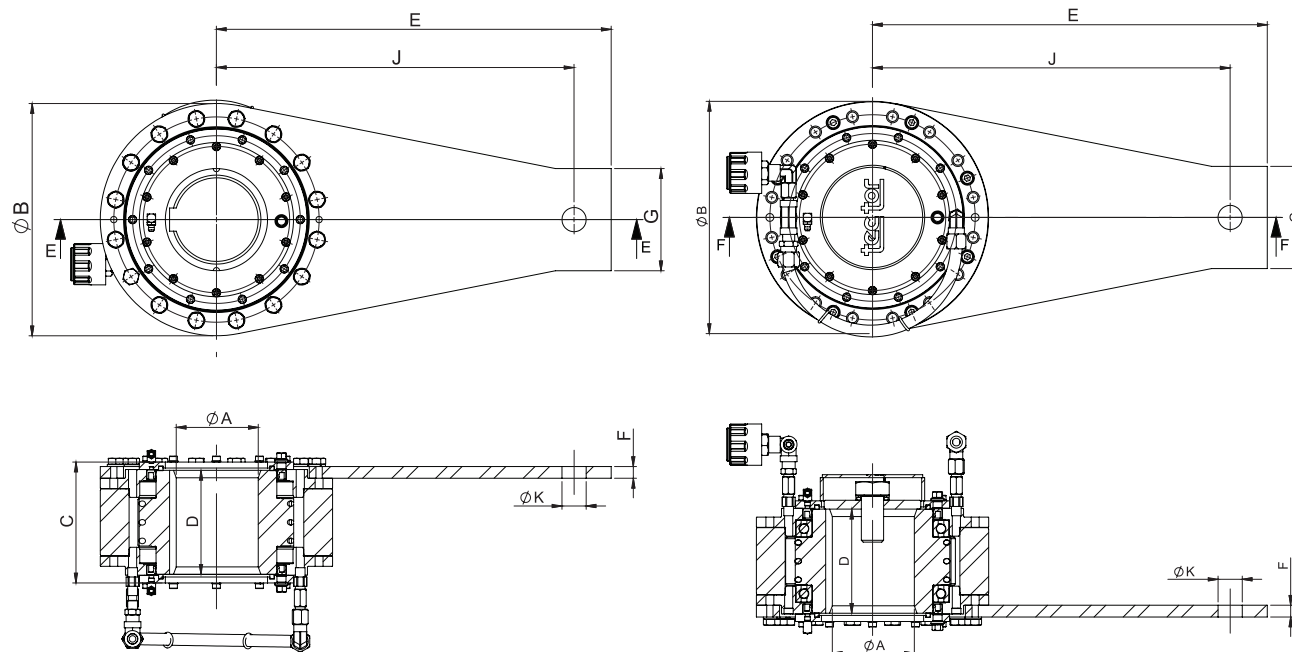


MODELO	TORQUE NOMINAL N.m	RPM Máximo	Furo Máx. A [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	J [mm]	ØK [mm]
TTBFA 90-3	14.000	280	90	250	140	112	400	12	110	370	30
TTBFA 115-3	17.300	210	115	295	151	124	480	12	120	450	30
TTBFA 150-3	26.500	180	150	343	176	149	615	19	120	580	30
TTBFA 180-3	37.000	150	180	382	202	174	725	19	130	680	35
TTBFA 200-3	70.500	135	200	433	233	205	1035	25	200	990	50
TTBFA 220-3	100.500	110	220	476	257	223	1175	25	250	1125	60

Nota: Canal de chaveira poderá ser fornecido na Norma Agma ou DIN ou ainda conforme especificação do cliente. Trava Top e parafuso fazem parte do fornecimento, quando fornecido com tampa CH.

Opções de Visor

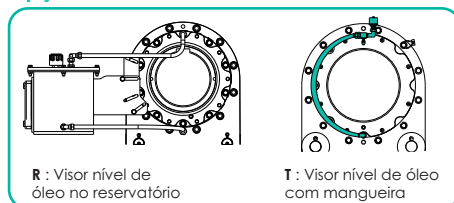

Opções de Tampa

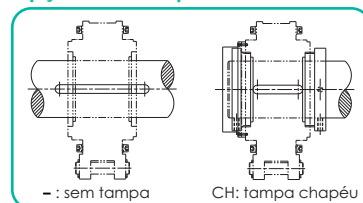

TTBFA...3



Os Contra Recuos da linha TTBFA são equipamentos desenvolvidos pela Tec Tor® visando disponibilizar ao mercado uma solução nacional, capaz de atender altas solicitações de torque em ambientes agressivos, a custo reduzido de aquisição. Sua construção é feita de forma simétrica, permitindo a instalação em qualquer sentido de rotação, quando fornecido sem tampa CH.

Tipo:

Rolo Rampa/Contra Recuo

Lubrificantes:

Núcleo: Óleo


Vedação: Graxa

Como encomendar:

Modelo → Braço → Tipo de Tampa → Visor nível de óleo

TTBFA 115-3 C CH T

TTBFA...3

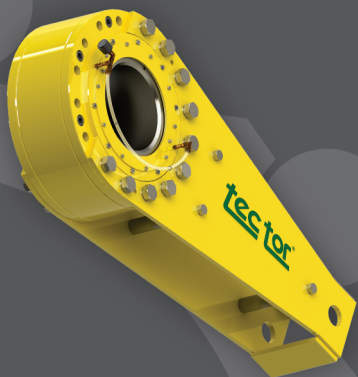


Os Contra Recuos da linha TTBFA são equipamentos desenvolvidos pela Tec Tor® visando disponibilizar ao mercado uma solução nacional, capaz de atender altas solicitações de torque em ambientes agressivos, a custo reduzido de aquisição. Sua construção é feita de forma simétrica, permitindo a instalação em qualquer sentido de rotação, quando fornecido sem tampa CH.

Tipo:
Rolo Rampa/Contra Recuo

Lubrificantes:
Núcleo: Óleo
Vedação: Graxa

Como encomendar:


Modelo → **Braço** → **Tipo de Tampa** → **Visor nível de óleo**
TTBFA 240-3 C CH T

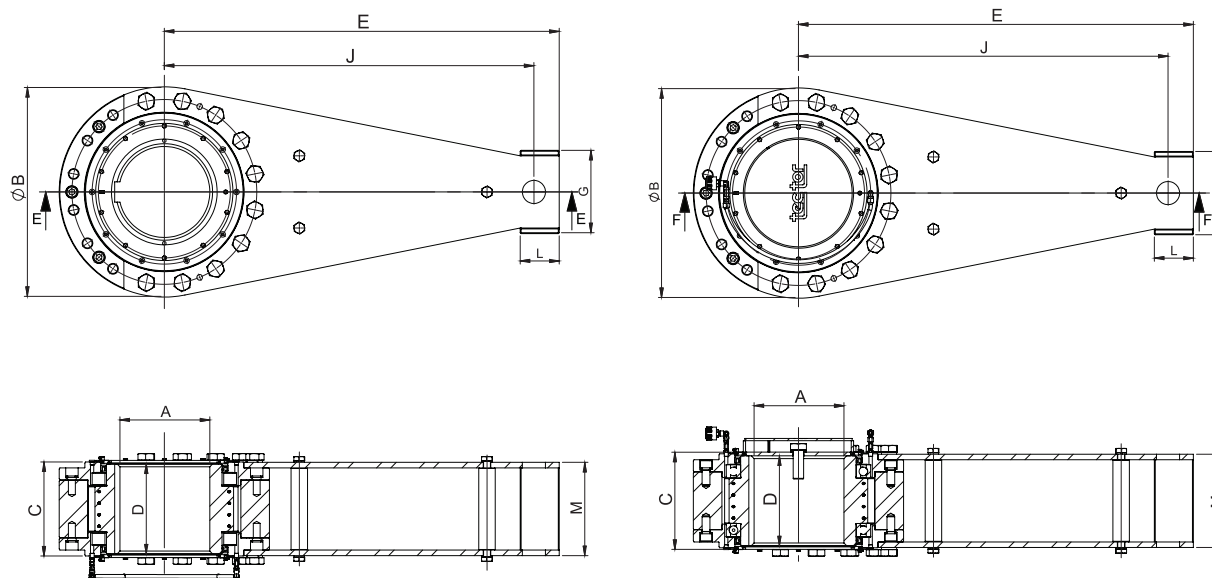

MODELO	TORQUE NOMINAL N.m	RPM Máximo	Furo Máx. A [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L [mm]	M [mm]
TTBFA 240-3	150.000	105	240	553	297	258	1200	-	250	22	335
TTBFA 260-3	195.000	90	260	604	306	266	1250	-	275	22	345
TTBFA 280-3	240.000	85	280	646	343	302	1300	-	290	25	390
TTBFA 315-3	280.000	80	315	756	352	312	1350	-	340	25	400

Nota: Canal de chaveira poderá ser fornecido na Norma Agma ou DIN ou ainda conforme especificação do cliente. Trava Top e parafuso fazem parte do fornecimento, quando fornecido com tampa CH.

Opções de Visor

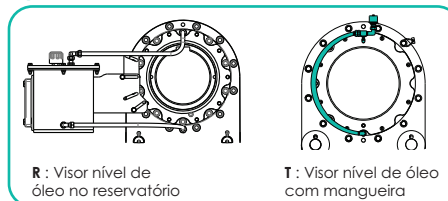

Opções de Tampa

