
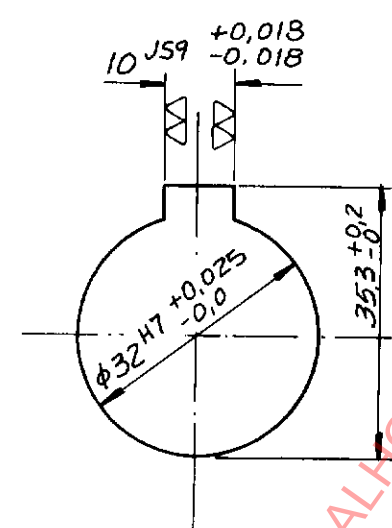
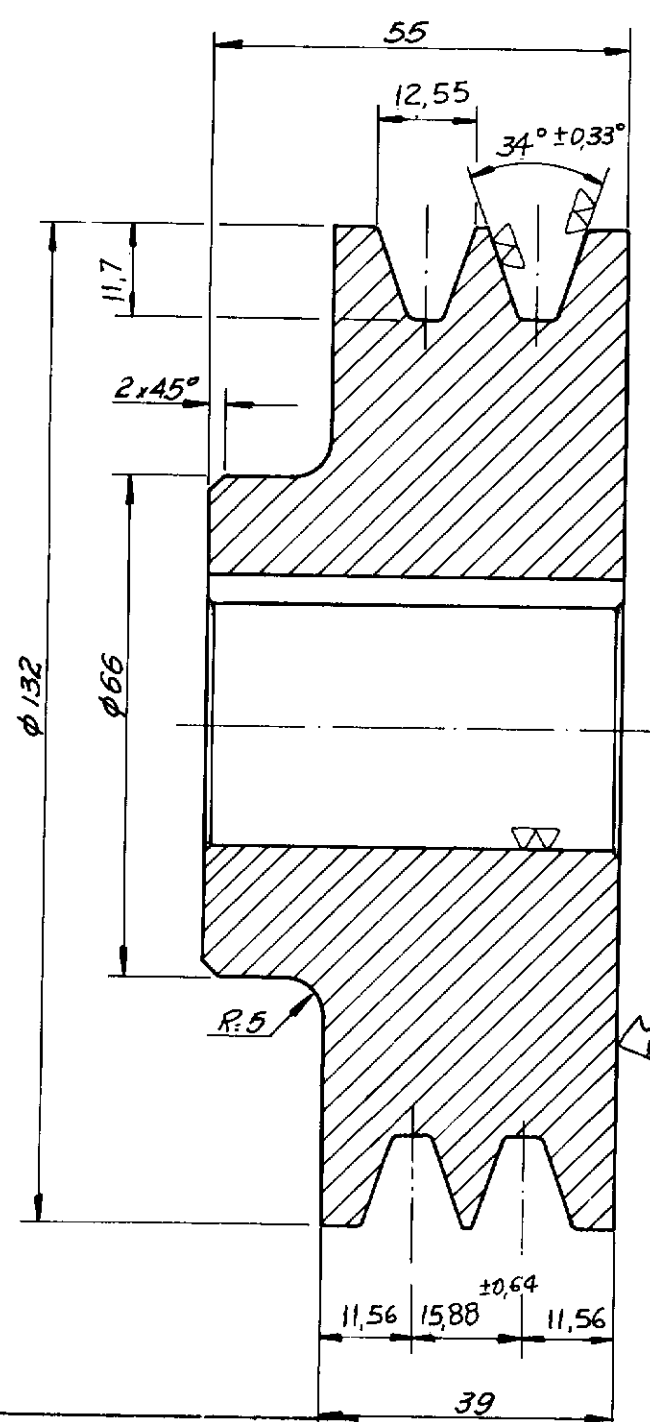




NOTAS:




- 1) PROTEGER CONTRA CORROSÃO.
- 2) CORREIA USADA: TIPO A 71
- 3) BALANCEAR CONF. NORMA VDI 2060
GRAU QUALIDADE Q16 ROTAÇÃO
3500 RPM
- 4) TIRAR CANTOS VIVOS

NOTA: Colocar em ~~alto ou~~ baixo relevo a marca do fabricante e data de fabricação no lugar indicado ➤ MARCA ➤

TOLERÂNCIAS: ADEMISSÍVEIS PARA DIMENSÕES SEM INDICAÇÃO DIN 7168												
DE ATÉ	05 3	6 3	8 30	30 120	120 315	315 1000	1000 2000	2000 4000	4000 8000	8000 12000	12000 16000	16000 20000
PRECISA	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	—	—	—	—
MEDIA	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5	±6
GROSSA	—	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8
MUITO GROSSA	—	±0,5	±1	±1,5	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	±12

PARA ESTE DESENHO É APLICÁVEL O GRÁU DE PRECISÃO MÉDIA

Q	M625/15	6-4-95	ACERTO GERAL	
	3243/8	8-12-81	CONFECÇÃO	
MISSÃO	PEDIDO	DATA	DESCRIÇÃO	ASS

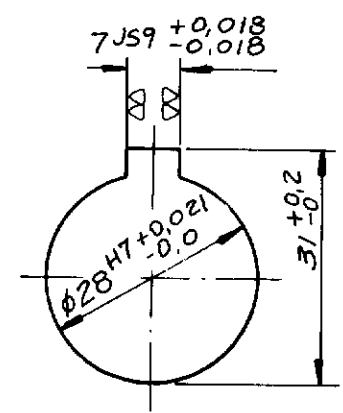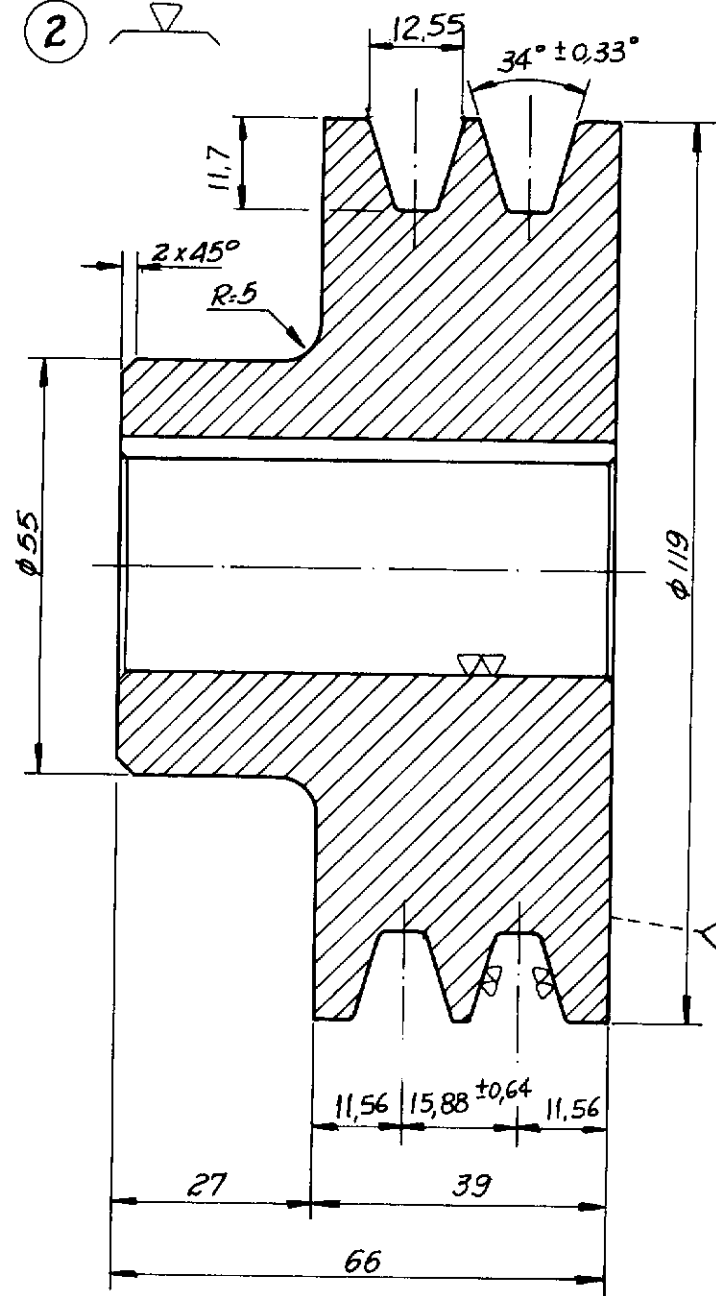

827D-26-10054

82-27-0028-2	2	1	POLIA CONDUTORA	GGG 38	
82-27-0027-4	1	1	POLIA CONDUZIDA	GGG 38	
CODIGOS	ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MATERIAL	OBS



CVRD - SUPEL

POLIAS CONDUTORA E CONDUZIDA DO
VENTILADOR BERNAUER TIPO NR 13768 DO
ESC: 1:1 FILTRO DE MANGAS

USADO EM: 4 A 34 a/b

DES. REF.:

PROJ :

1 VER.:

APROV.

DX 417.25.003

FOLHA