
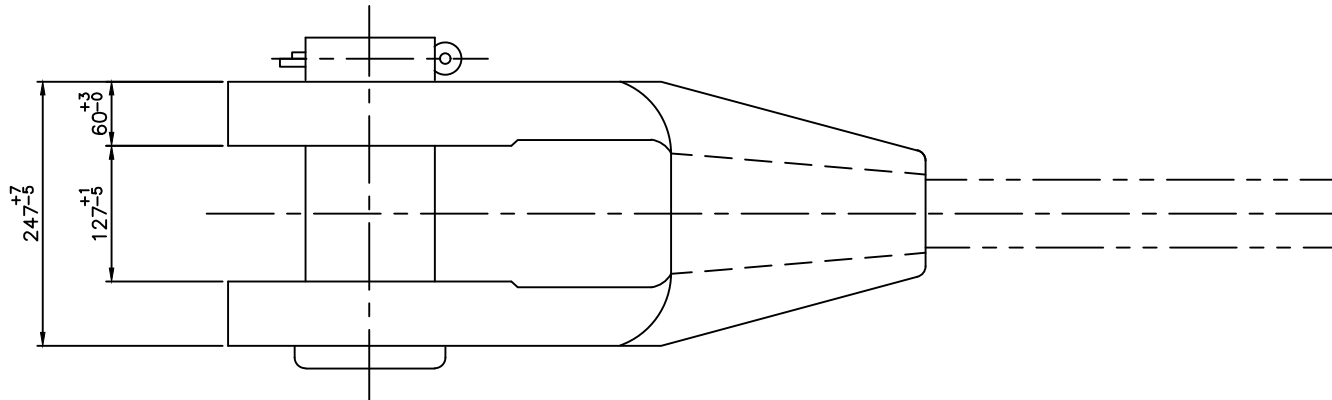


A

B

C

D

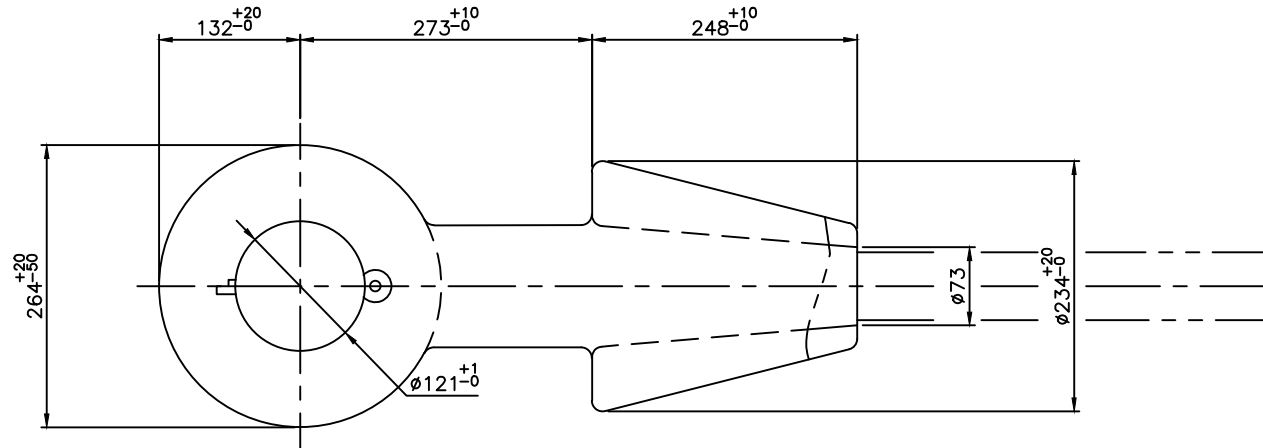

NOTAS

- 1- TODAS AS ELEVACOES, DIMENSÕES E COORDENADAS ESTAO EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRARIO
2-CARGA DE TRABALHO: 60000 kgf
3-FORNECER CERTIFICADO DE TESTE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PARA MONTAGEM VER DESENHO: DF-311K-G-00001-M-00166
DF-311K-G-00001-M-00335

0 E ATENDIDO COMENTARIOS DO CLIENTE

A B PARA APROVACAO

REV. T.E. DESCRICAO PROJ. DES. VER. APR. DATA

REVISOES

T.E.-TIPO DE (A) PRELIMINAR (C) P/ CONHECIMENTO (E) P/ CONSTRUCAO (G) CONF. CONSTRUINDO
EMISSAO (B) P/ APROVACAO (D) P/ COTACAO (F) CONF. COMPRADO (H) CANCELADO

1	SOQUETE ABERTO P/ CABO DE ACO Ø2.1/2" GALV.	130,0
POS. OU BLOCO	DESCRICAO-NORMA-MATERIAL (* = ACABADA)	(**)-DF-311K-G-00001-M- MASSA DA OU CODIGO DO COMP. POS./BL. (kg)

UNID.
mmTOLERANCIAS GERAIS
DIN 7168m | DIN 8570B

HEYL & PATTERSON, INC.
CONTRACTING ENGINEERS
PETERBURG, U.S.A.

TERMINAL MARITIMO PONTA DA MADEIRA

00143-08

VIRADOR DE VAGÕES VV-311K-01 & 02
REVITALIZACAO - FABRICACAO E MONTAGEM
CABEAMENTO E ROLDANAS DO CARRO
SOQUETE

ESCALA	SE	Nº CONTRATADA	Nº VALE	FOLHA	REV.
1:5	XX	DF-311K-G-00001-M-00170	DF-311K-G-00001-M-00170	01/01	0